


SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL UND KUNSTSTOFF LUFT, WASSER UND HYDRAULIK

Alle Typen auf Anfrage auch mit 
 ■ metrischem Gewinde
 ■ Rohrstopfen
 ■ Verschlussnippel
 ■ Tülle
 ■ Schlauchanschluss
 oder einfachem Stecknippel lieferbar.
 Erhältlich ferner in Nennweiten
 19mm, 32mm und 50mm.

 Bitte weitere Ausführungen
 anfragen

Schnellkupplungen Serie LP, SP, MD und KL

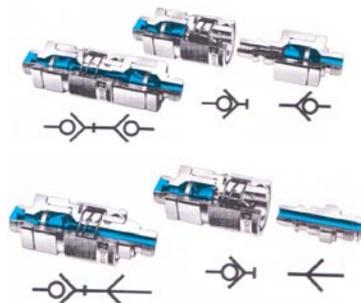

Verschlusskupplung und Verschlussnippel
 (beidseitig absperrend). Im entkuppelten Zustand ist der Durch-
 gang in der Verschlusskupplung und im Verschlussnippel gesperrt.

Verschlusskupplung und Stecknippel
 (einseitig absperrend). Im entkuppelten
 Zustand ist der Durchgang in der Verschlusskupplung gesperrt.

Die Zuleitungsanschlüsse können wahlweise mit Ver-
 schlusskupplung oder Verschlussnippel installiert werden.
 Bei Einführung des Nippels in die Kupplung wird die
 Verbindung wie bei einem Steckkontakt hergestellt.
 (Serien LP und SP sind für einen maximalen Betriebs-
 druck von 100 bar, jedoch nicht für Vakuum geeignet.)

Serie KL ist ebenfalls eine Niederdruckausführung für
 einen maximalen Betriebsdruck von 12 bar
 Serie MD ist geeignet für einen maximalen
 Betriebsdruck von 250 bar.
 Vakuumtauglich nur im gekuppelten Zustand.



Schnellverschlußkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
 max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278920002	G 1/4" A	2278920013	G 1/8" I
2278920003	G 3/8" A	2278920014	G 1/4" I
2278920004	G 1/2" A	2278920015	G 3/8" I

Schnellverschlußkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß,
 max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278920060	6mm Tülle	2278920110	11mm Tülle
2278920090	9mm Tülle	2278920130	13mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
 max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278922002	G 1/8" A	2278921113	G 1/8" I
2278922003	G 1/4" A	2278921114	G 1/4" I
2278922004	G 3/8" A	2278921115	G 3/8" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6

Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
 max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr.	Anschluß	Artikel-Nr.	Anschluß
2278923002	G 1/4" A	2278923014	G 1/4" I
2278923003	G 3/8" A	2278923015	G 3/8" I
2278923004	G 1/2" A		